


WDS-750 systeem:

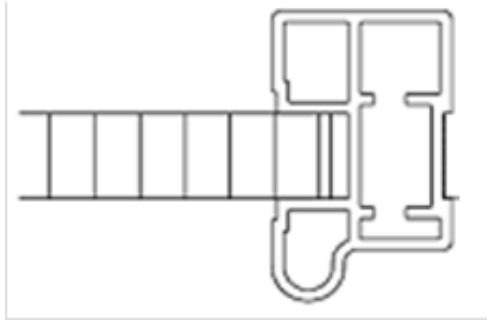

Profielkleuren

blank, brons, wit en mat
zwart

Dikte plaatmateriaal

10 mm.

Dikte spiegel- en colorglas

4mm. + veiligheidsfolie

Aantal sporen railset

2-sporig

Tweezijdige afwerking

niet mogelijk

Vlakverdeling

niet mogelijk

Stofborstels

mogelijk

Sloten

niet mogelijk


AIR-systeem

niet mogelijk

Softclosing

mogelijk

WDS-1001 systeem:

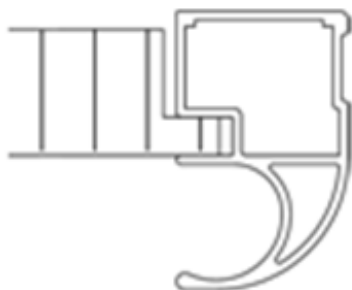

Profielkleuren

blank, brons, wit, mat zwart,
mat goud en houtdecor

Dikte plaatmateriaal

10mm.

Dikte spiegel- en colorglas

4mm. + veiligheidsfolie

Aantal sporen railset

1-2-3 sporig

Tweezijdige afwerking

niet mogelijk

Vlakverdeling

mogelijk

Stofborstels

mogelijk

Sloten

mogelijk


AIR-systeem

niet mogelijk

Softclosing


mogelijk

WDS-1002 systeem:

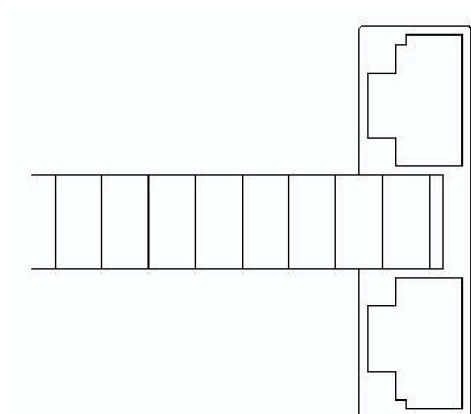


Profielkleuren	blank, wit, licht brons, donker brons en mat zwart
Dikte plaatmateriaal	10mm.
Dikte spiegel- en colorglas	4mm. + veiligheidsfolie
Aantal sporen railset	1-2-3 sporig
Tweezijdige afwerking	niet mogelijk
Vlakverdeling	mogelijk
Stofborstels	mogelijk
Sloten	niet mogelijk
AIR-systeem	mogelijk
Softclosing	mogelijk

WDS-1200 systeem:

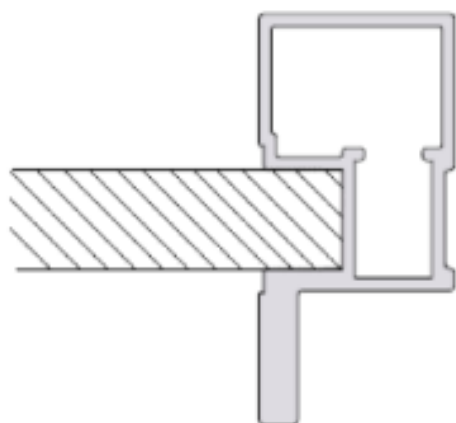

Profielkleuren	blank aluminium en antraciet
Dikte plaatmateriaal	10mm.
Dikte spiegel- en colorglas	4mm. + veiligheidsfolie
Aantal sporen railset	1-2-3 sporig
Tweezijdige afwerking	deels mogelijk
Vlakverdeling	mogelijk
Stofborstels	mogelijk
Sloten	niet mogelijk
AIR-systeem	niet mogelijk
Softclosing	mogelijk

WDS-1500 systeem:

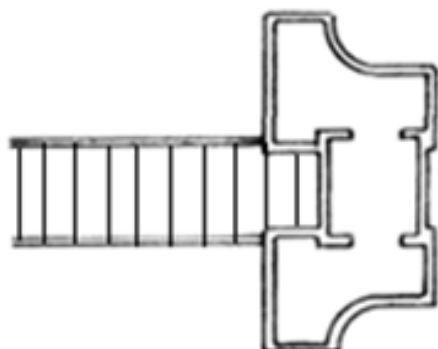

Profielkleuren

blank, brons, wit, mat zwart
en mat goud

Dikte plaatmateriaal

10 mm.

Dikte spiegel- en colorglas

4mm. + veiligheidsfolie

Aantal sporen railset

1-2-3 sporig

Tweezijdige afwerking

deels mogelijk

Vlakverdeling

mogelijk

Stofborstels

mogelijk

Sloten

niet mogelijk


AIR-systeem

mogelijk

Softclosing

mogelijk

WDS-2000 systeem:

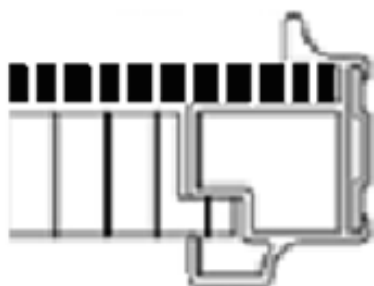

Profielkleuren

blank aluminium

Dikte plaatmateriaal

10mm.

Dikte spiegel- en colorglas

4mm. + veiligheidsfolie

Aantal sporen railset

1-2-3 sporig

Tweezijdige afwerking

mogelijk

Vlakverdeling

mogelijk

Stofborstels

mogelijk

Sloten

niet mogelijk


AIR-systeem

niet mogelijk


Softclosing

mogelijk

WDS-3000 systeem:

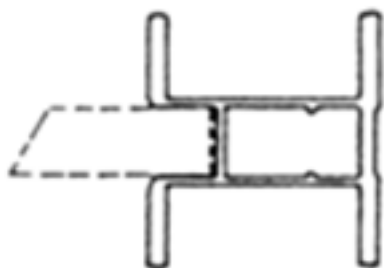

symmetrisch profiel

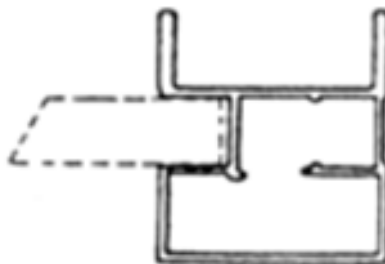

asymmetrisch profiel

Profielkleuren

Dikte plaatmateriaal

Dikte spiegel- en colorglas

Aantal sporen railset

Tweezijdige afwerking

Vlakverdeling

Stofborstels

Sloten

AIR-systeem

Softclosing

blank, brons, wit, mat zwart,
mat goud en houtdecor
10mm.

4mm. + veiligheidsfolie

1-2-3 sporig

deels mogelijk

mogelijk


mogelijk

mogelijk

mogelijk

mogelijk

WDS-5000 systeem

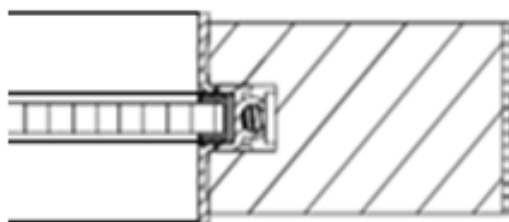

Profielkleuren

Dikte plaatmateriaal

Dikte spiegel- en colorglas

Aantal sporen railset

Tweezijdige afwerking

Vlakverdeling

Stofborstels

Sloten

AIR-systeem

Softclosing

Ferrara eiken grijs + in ca. 75
kleuren leverbaar

10mm.

4mm. + veiligheidsfolie

1-2-3 sporig

deels mogelijk

mogelijk

niet mogelijk

niet mogelijk

niet mogelijk

mogelijk